




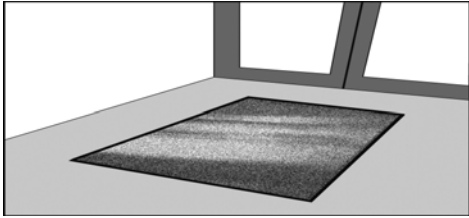


DLW Linoleum med PUR-overflade

Rengørings- og pleje anbefaling

	<p>I indgangsområder bør der lægges måtter og løbere, som beskytter belægningsoverfladen mest muligt imod indførsel af tørt og vådt snavs.</p> <p>Ved etablering og løbende rengøring af tilstrækkelige og fagmæssigt korrekte snavssamlende områder, reduceres rengøringsomkostningerne, gulvets udseende forbedres og gulvbelægningens levetid forlænges.</p>
Rengøringstype	Rengøringsprodukter og -udstyr
<p>Byggerengøring</p> <p>Maskinrengøring af gulvbelægning. Afslutningsvis skylles gulv med rent vand. Den fabrikspårte PUR overflade fjernes ikke ved byggerengøringen.</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Skuremaskine, max. 150 – 180 omdr./min. • Børsterondel eller rød 3M-rondel • Neutralt/universelt rengøringsmiddel
<p>Vedligeholdelse</p>	
<p>Er i princippet ikke nødvendig</p>	<p>-----</p>
<p>Daglig rengøring</p>	
<p>Lav grad af tilsmudsning og/ eller løst snavs Fjernes med fugtig moppe og/ eller kost/støvsuger</p> <p>Kraftig, fastsiddende tilsmudsning</p> <p>Mindre arealer: Spray godt og fjern snavs med egnet moppe</p> <p>Større arealer: Dobbelt spand og våd moppe metode eller rengøringsmaskine med skurefunktion.</p> <p>En regelmæssig tørpolering/spray polering af overfladen lukker mindre ridser, der blandt andet kan fremkomme ved friktion fra tørt snavs og mekaniske belastninger. Poleringen forbedrer gulvbelægningsoverfladens levetid/slidstyrke.</p> <p>Friktionsmærker, hælmærker Spray først det aktuelle område med sprayrengøringsmiddel (universal rengøringsmiddel/Spraypolish) Rengør derefter gulvområdet med skure/polermaskine</p>	 <ul style="list-style-type: none"> • Støvsuger • Moppeklude til éngangsbrug • Moppe og overtræk til moppehoved • Neutralt/universalt rengøringsmiddel.  <ul style="list-style-type: none"> • Neutralt/universalt rengøringsmiddel og sprayflaske • Moppe og overtræk til moppehoved  <ul style="list-style-type: none"> • Dobbeltspand og overtræk til moppehoved • Neutralt/universalt rengøringsmiddel. • Desinfektionsmiddel • Rengøringsmaskine med skurefunktion/vandsuger • Rengøringsautomat til linoleum  <ul style="list-style-type: none"> • Spraypolish • Skure/polermaskine, 300 – 1.000 omdr./min. • Rondel, f.eks. beige eller rød 3M-rondel.

DLW Linoleum med PUR-overflade

Rengørings- og plejeanbefaling

Venligst vær opmærksom på at:

Aggressive fejlbelastninger på gulvbelægningen, som f.eks. kan stamme fra forkerte / ru hjul og nopper, eventuelt med skarpe kanter, samt uforholdsmæssig stor indførsel af snavs, misfarvninger grundet fejlpåvirkninger fra farvet materiale eller spild, kan påføre disse belægninger varige mén, ligesom andre gulvbelægninger. Skader opstået grundet fejlbelastning eller misvedligehold, er ikke reklamberegtiget. Slides PUR overfladen uforholdsmæssigt meget, anbefales det, at polishbehandle overfladen med en til forholdende egnet polish inden der opstår skader.

De enkelte polishleverandører er selv ansvarlige for deres produkters egnethed. Leverandørens anvisninger skal altid følges.

Periodisk vedligehold er mulig, hvis dette skulle være nødvendigt

- Maskinel rengøring af gulvbelægningen
- Påfør 2 lag polish
- Tilstrækkelig tørretid mellem hvert lag og efter endt behandling er vigtig





- Skuremaskine, max. 150 – 180 omdr./min. med underliggende grøn 3M rondel
- Polish
- Moppe og overtræk til moppehoved

Opbygning af beskyttelsesfilm – denne metode kræver opbygning med flere lag polish

Tørpolér/spraypolér belægningsområdet helt eller delvist for at give den eksisterende beskyttelsesfilm/ -overflade en jævn og mat overflade

Fjern støv
Påfør beskyttelsesfilmen

Hvis man på en PUR/ gammel polish overflade kun delvis påfører polish (rep. eller lignende) skal man, når polishen er tør, polere overgangen mellem ny og gammel polish. Dette udføres for at opnå en jævn overgang mellem den ny og gammel polish.



- Skure/polermaskine (fx Nilfisk 545) med mindst 300 omdr./min.
- Rondel, fx blå eller grøn 3M-rondel
- Moppe
- Polish
- Skure/polermaskine med mindst 300 omdr./min.
- Rondel, fx beige eller rød 3M-rondel

Bemærkninger:

I forbindelse med den daglige rengøring skal der kontrolleres, hvorvidt gulvbelægningens beskyttelsesfilm er ubeskadiget og dækker hele gulvet. Hvis det er nødvendigt, skal den fabrikspåførte overfladebeskyttelse reetableres ved hjælp af et plejende rengøringsprodukt eller en polymerdispersion/spraypolish.

Når gulvet er monteret, skal arealer, der udsættes for høj trafik i byggeperioden, tildækkes, så det beskyttes mod beskadigelse, tilsmudsning og ridser. Hvis der skal anvendes tape på selve linoleumsbelægningen, skal du kontakte producenten for at kontrollere, at tapen er velegnet til brug på belægningen.

Dobbeltgulve/installationsgulve behandles med fugtmopning eller engangsmoppeklude og sprayrengøringsmetoden efter behov.

For at undgå beskadigelse af gulvbelægningen anbefaler vi brug af møbelhjul af typen "W" på kontorstole mm. og bløde stolenopper (af filt eller lys, blød plast) i henhold til EN 12529. Der må ikke være skarpe kanter på stole- og møbeldele, der er i berøring med gulvbelægningen.

Farvet gummi, specielt sort gummi, kan efter langvarig kontakt give permanent misfarvning på elastiske gulvbelægninger. For at undgå dette anbefaler vi brug af køreplader eller egnede møbelhjul/nopper (PUR eller andet egnet materiale).

Gulvbelægningens glathed forøges alt efter tilsmudsning, rengøringshyppighed og det anvendte rengørings- og plejemiddel. En for lav rengøringshyppighed kan føre til hygiejniske problemer samt glatte gulve.

Besøg www.armstrong-dlw.dk, hvis du ønsker information og Leverandør henvisning

As of: 11 / 2007

Telephone: 44910036

service_denmark@armstrong.com